


ADEFIX® Colle 310 ml



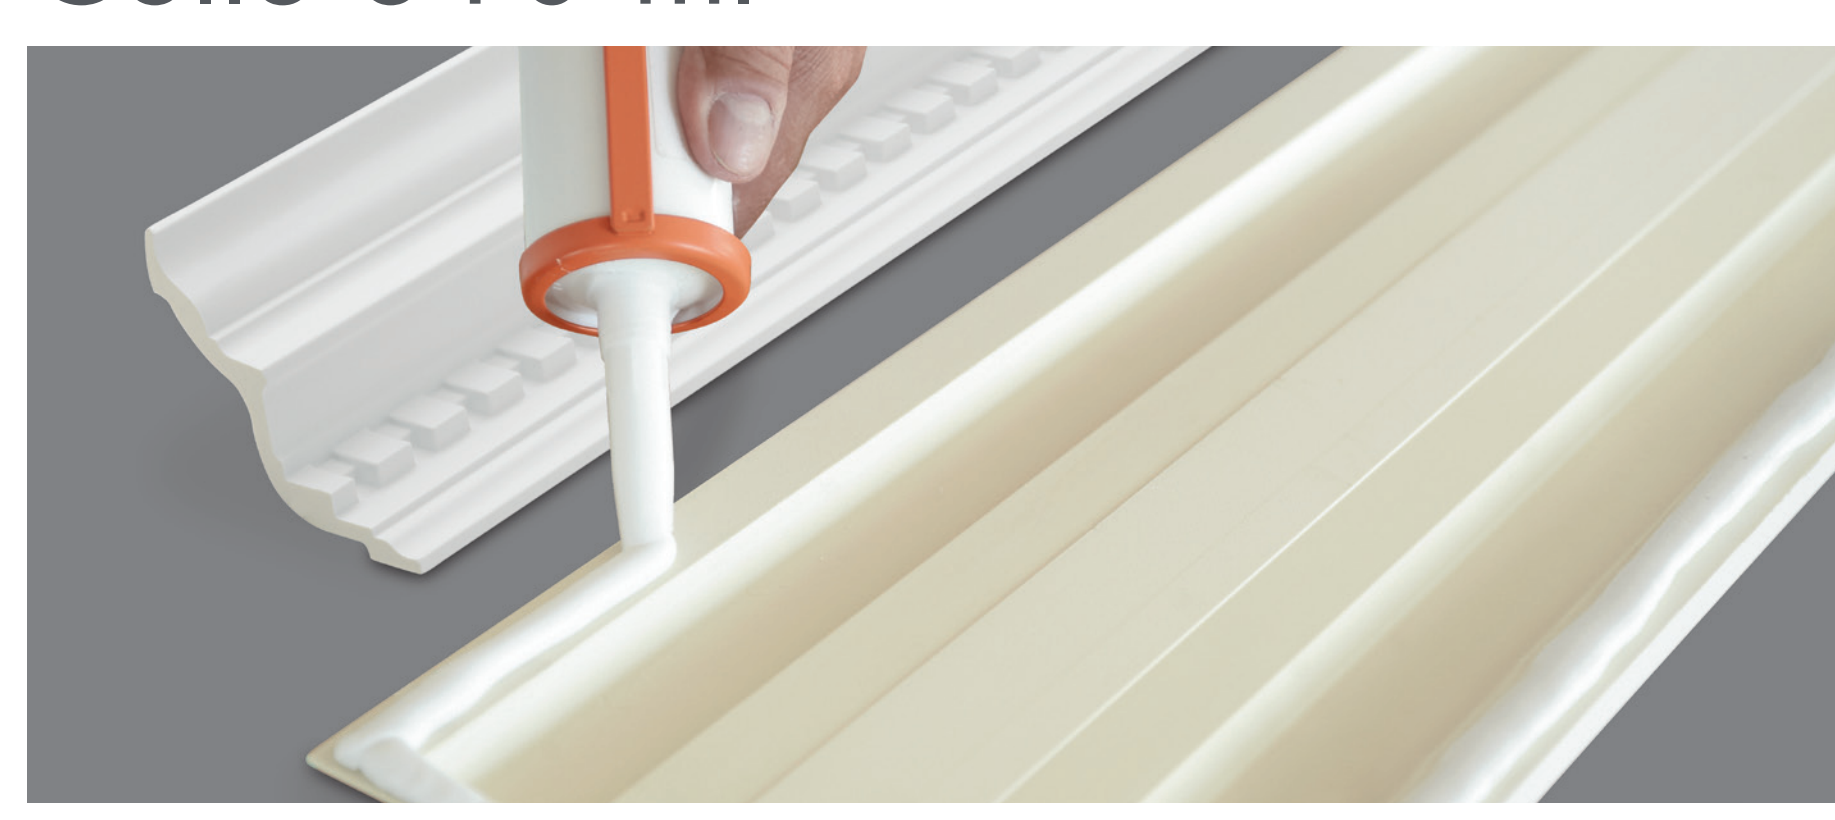

Propriétés techniques :

Base	Dispersions synthétiques
Consistance	Pâteuse
Système de durcissement	Polymérisation physique
Temps ouvert	10 – 15 min.
Temps de séchage	Environ 24h
Densité (DIN 53479)	1,6 g/ml
Résistance aux températures (après durcissement)	-20°C à + 70°C
Consommation	70 – 150 ml/m de moulure

Produit :

ADEFIX® est une colle-enduit acrylique blanche.

Caractéristiques :

- Sans solvants
- Reste légèrement élastique après séchage
- Convient pour pose sur supports poreux
- Peut être poncée
- Peut être peinte
- Destinée à un usage intérieur
- Craint le gel

Applications :

Colle, enduit et matériau de jointoiement pour produits en polystyrène NOMASTYL®, WALLSTYL® et en polyuréthane ARSTYL®.



www.nmc.eu

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu



ADEFIX®
Colle 310 ml



Conditionnement :

- Couleur : blanche
- Emballage : cartouche 310 ml

Durée de stockage :

24 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à 25°C.

Supports :

- Nature : supports poreux, par ex.: briques, béton, plâtre
- Condition : le support doit être propre, sec, stable, exempt de poussière et de taches de graisse. Il est conseillé de faire un essai d'adhérence sur tout support.

Mode d'emploi :

- Application : enduire généreusement les surfaces à coller à l'aide d'un pistolet (cartouche) ou d'un peigne à grosses dents. Poser les éléments de décoration sur le support et presser. Coller avec ADEFIX® les onglets et raccords des moulures NOMASTYL® ou WALLSTYL® et ARSTYL® de petite taille. Retirer le surplus de colle avec une spatule ou une éponge humide. Pour les onglets et raccords des moulures WALLSTYL® et ARSTYL® à partir de 10 cm de hauteur/portée, coller avec ADEFIX® PLUS puis enduire avec ADEFIX® (voir notice de pose). Etayer si nécessaire.
- Largeur des joints : env. 2-3 mm entre deux profilés
- Température d'application : +5°C à +35°C
- Produit de nettoyage (avant séchage) : eau

Remarques :

Il est préférable que le support soit poreux, stable et non-peint.

Mesures de sécurité :

Observer l'hygiène de travail usuelle.

06-2012 NMC sa / 2012 responsible publisher: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten